




שמוטמעים, IEC 2-60309 ו- IEC 1-60309 קו מוצרים של תקעים ושקעים העומדים בתקנים הבינלאומיים: IEC 309 HP: קו מוצרים זה מרחיב את מבחר התקעים הניידים, השקעים הניידים, EN 60309-2 ו- EN 60309-1 ברמה האירופית כדי לוודא הגנה מוחלטת בכל היישומים האפשריים. הטכנולוגיה המרומזת והעובי של החלקים שעשויים מחומר מבודד מוודאים IP66 / IP67 / IP68 / IP69 ודרגות עד IP54 / IP44 עם דרגות הגנה 125A עד 16 -לזרמים מ- GEWISS והשקעים השקועים של עוברים טיפול שטח IEC 309 HP רמה מוגברת של התנגדות לגורמים כימיים ומכניים. כל השפופרות והפינים של שקעי ותקעי בציפוי ניקל להגנה מלאה מפני קורוזיה, התחמצנות ושחיקה. כל האלמנטים המתכתיים החיצוניים של שקעי ותקעי (עשויים מפליז 63-125A אינסרטים להברגות המתכת של גופים גרסאות) עשויים מפלדת אל-חלד IEC 309 HP.

צבע	צהוב	זרם (A) נקוב	63
IP דרגה	IP66/IP67/IP68/IP69	מאפיינים	מגע מוביל
מס' של קטבים	3P+N+E	זעזוע התנגדות	IK09
אזכור שעה	4	סוג	תקע ישר
נקוב מתח	100-130 V	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 6-25 - כבלים קשיחים 6-16 כבלים גמישים	יכולת הידוק מהדק כבל	19.9-37 mm
טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C	סוג חיווט	הידוק עקיף
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	2231
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים אקטיביים) - חלקים פסיביים	מספר פעולות כולל	> 2000
1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	79 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) - חלקים פסיביים		

### DIMENSIONAL

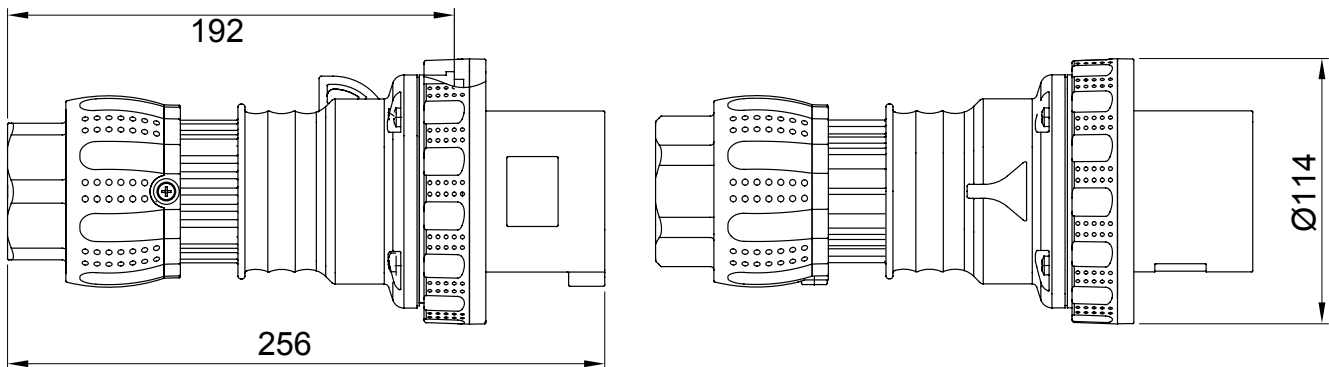

### TECHNICAL SYMBOLOGY

<b>IP</b> IP66/IP67/IP68/IP69	<b>IK</b> IK09	 הידוק עקיף	<b>HF</b> HALOGEN FREE נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2	<b>GWT</b> 850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)	 125°C חלקים C (80 - אקטיביים) (חלקים פסיביים)
----------------------------------	-------------------	---	---	---	--

### STANDARDS/APPROVALS

