Product Data Sheet
GW62494

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

IEC) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית 60309) ו- 125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של .(CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (60309 ו- 10° ושקעים קבועים של ,90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף .90°. מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

32	נקוב זרם (A)	שחור	צבע
3P+E	מס' של קטבים	IP44	IP דרגה
7	אזכור שעה	IK08	זעזוע התנגדות
להתקנה על טיח °90 שקע בזווית	סוג	480-500 V	נקוב מתח
ממ"ר 10-2.5 ממ"ר - כבלים קשיחים 6-2.5 כבלים גמישים	יכולת הידוק מהדקים	50/60 Hz	תדר
עם בורג	סוג חיווט	-25 +55 °C	טמפרטורת הפעלה
(חלקים פסיביים) C°850 (650° - חלקים אקטיביים) C	בדיקת תיל לוהט	2210	קוד חשמלי
42 A	עומס יתר מותר	> 2000	מספר פעולות כולל
> 10MΩ	התנגדות בידוד	40 A	יכולת הפסקת זרם ב-1.1Un
		C°125 (80 - חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים)	לחץ תרמי עם כדור

DIMENSIONAL

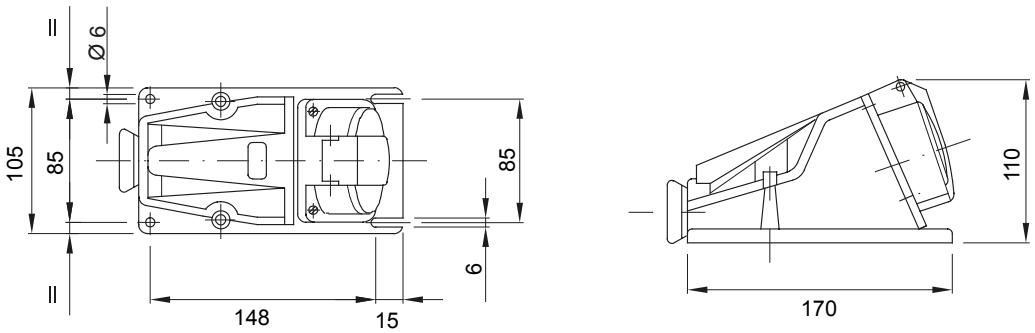

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP44 | IK08 | עם בורג | חלקים C°850 (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים) | C° חלקים C°125 (80 - חלקיאקטיביים) פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/12/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice