Product Data Sheet

GW63451

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף 90°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

63	נקוב זרם (A)	אדום	צבע
מגע מוביל	מאפיינים	IP67	IP דרגה
IK08	זעזוע התנגדות	2P+E	מס' של קטבים
380-415 V	נקוב מתח	9	אזכור שעה
380- 415 V	נקוב מתח	להתקנה על טיח 10° שקע בזווית	סוג
ממ"ר 6-25 ממ"ר - כבלים קשיחים 6-16 כבלים גמישים	יכולת הידוק מהדקים	50/60 Hz	תדר
עם בורג	סוג חיווט	-25 +55 °C	טמפרטורת הפעלה
(חלקים פסיביים) C°850 (650° - חלקים אקטיביים)	בדיקת תיל לוהט	2211	קוד חשמלי
79 A	יכולת הפסקת זרם ב-1.1Un	> 2000	מספר פעולות כולל
(חלקים פסיביים) °C 125 (80 - חלקים אקטיביים)	לחץ תרמי עם כדור	> 10MΩ	התנגדות בידוד

DIMENSIONAL

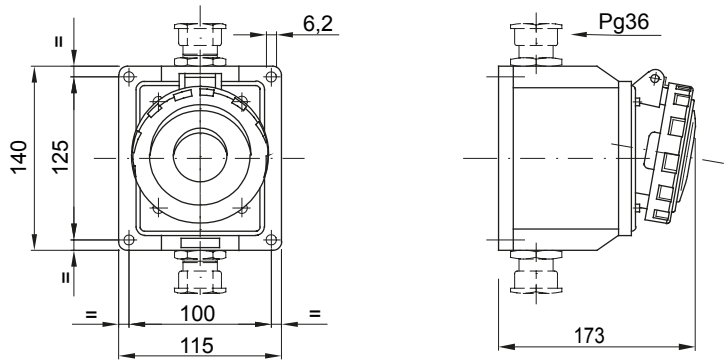

TECHNICAL SYMBOLOGY

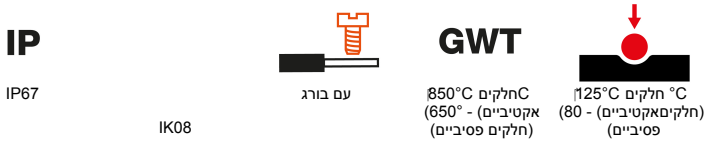

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 15/01/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice