




IEC 309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמנו בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמנו בתקנים האירופיים (EN 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף ו-10° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף ו-90° מדהקים נגד שחרור עם; Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	ירוק	(A) נקוב זרם	16
IP	IP44	מס' של קטבים	2P
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	4
סוג	תקע ישר	נקוב מתח	20-25V ו-40-50V
תדר	100 - 200 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2230	בדיקת תיל לזהת	850°C (650° - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים)
מספר פעולות כולל	> 5000	עומס יתר מותר	22 A
ב-1.1Un יכולת הפסקת זרם	20 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) - חלקים פסיביים)		

## DIMENSIONAL

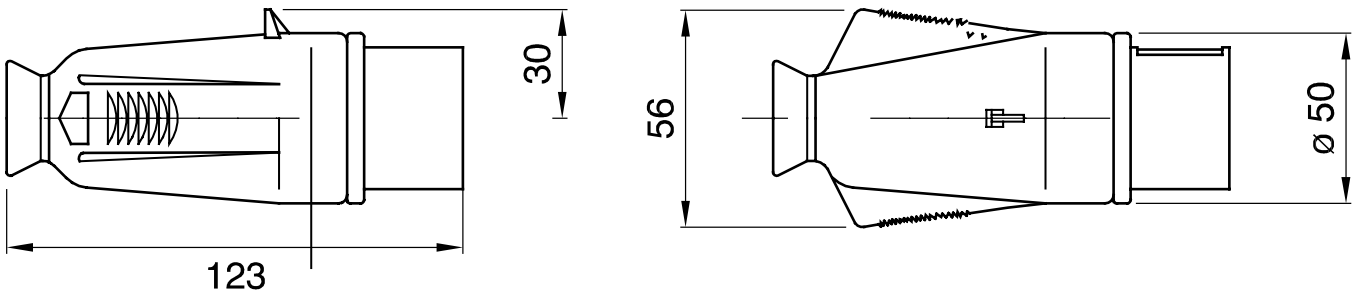

## TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C  
(650° - אקטיביים) -  
(חלקים פסיביים)



125°C חלקים C  
(80 - אקטיביים) -  
(חלקים פסיביים)

## STANDARDS/APPROVALS

