




(IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמעה בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעה בתקנים האירופיים (EN 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° מהדקים נגד שחורר עם; Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממתיל פליז מוצק, מסוג 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	לבן	(A) נקוב זרם	32
IP	IP44	מס' של קטבים	2P
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	12
סוג	תקע ישר	נקוב מתח	40-50 V
תדר	50 - 60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 מ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2230	בדיקת תיל לזהט	850°C (650° - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים
מספר פעולות כולל	> 2000	עומס יתר מותר	42 A
1.1Un- יכולת הפסקת זרם ב	40 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) - חלקים פסיביים		

### DIMENSIONAL

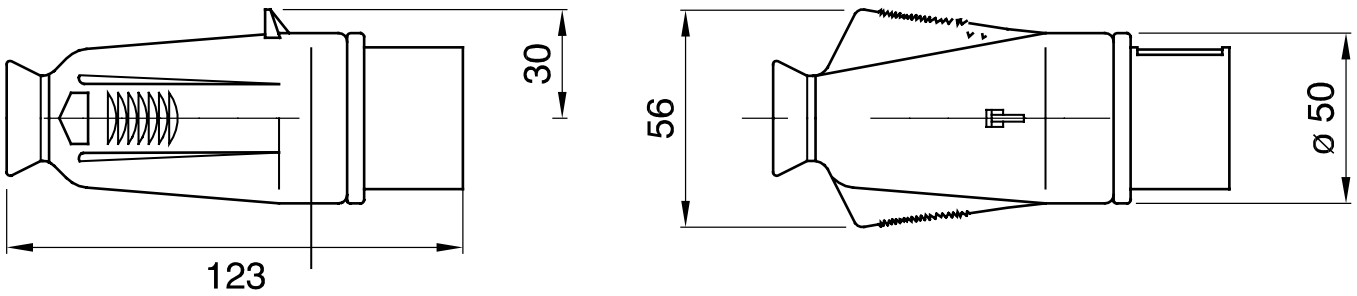

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP44

**IK**

IK08



עם בורג

**GWT**

850°C חלקים C  
(650° - אקטיביים) -  
(חלקים פסיביים)



125°C חלקים C  
(80 - אקטיביים) -  
(חלקים פסיביים)

### STANDARDS/APPROVALS

