Product Data Sheet
GW60078

קו מוצרי IEC 309 BTS

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף 90°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	ירוק	נקוב זרם (A)	32
IP	IP44	מס' של קטבים	3P
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	4
סוג	תקע ישר	נקוב מתח	20-25V ו-40-50V
תדר	100 - 200 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	-25 +40 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2230	בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - חלקים פסיביים) C
מספר פעולות כולל	> 2000	עומס יתר מותר	42 A
יכולת הפסקת זרם ב -1.1Un	40 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים) °C		

DIMENSIONAL

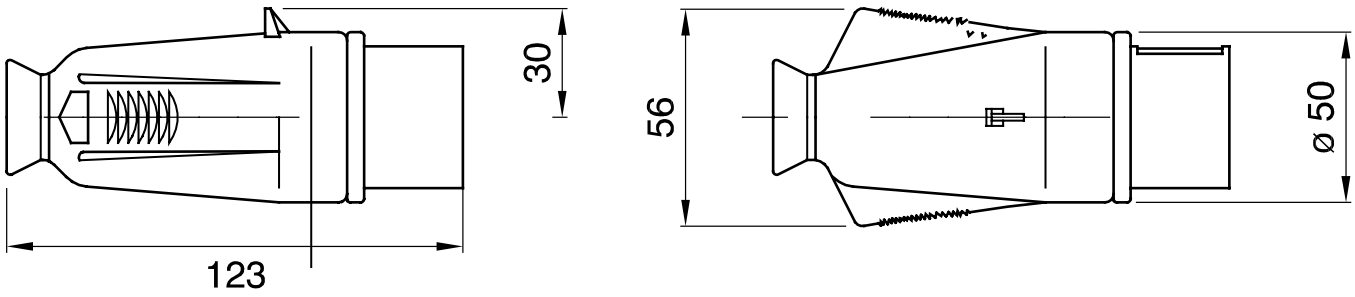

TECHNICAL SYMBOLOGY

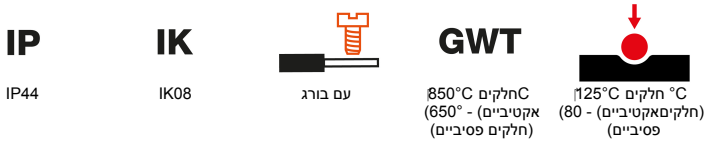

IP44 | IK08 | עם בורג | 850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים) | 125°C חלקים °C (80 - חלקיאקטיביים) פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 05/11/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice