Product Data Sheet
GW60136

קו מוצרי IEC 309 BTS

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 16 - 125A ו- 63 שקעים קבועים של 10°, ושקעים קבועים של 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	סגול	נקוב זרם (A)	32
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	2P
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	-
סוג	90°שקע	נקוב מתח	20-25 V
תדר	50 - 60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	11-19.6 mm	טמפרטורת הפעלה	-25 +40 °C
סוג חיווט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - חלקים אקטיביים) (חלקים פסיביים	מספר פעולות כולל	> 2000
עומס יתר מותר	42 A	יכולת הפסקת זרם ב -1.1Un	40 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) °C (חלקים פסיביים)

DIMENSIONAL

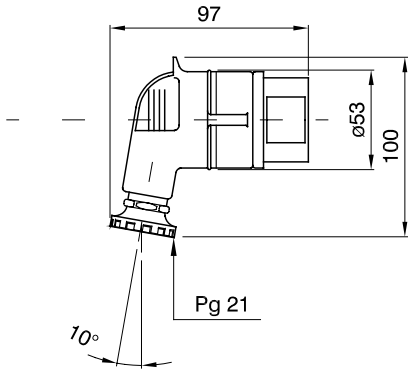

TECHNICAL SYMBOLOGY

IK08

עם בורג

125°C חלקים °C (חלקיאקטיביים) (80 - פסיביים)

IP44

850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/10/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice