Product Data Sheet
GW60139

קו מוצרי IEC 309 BTS

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	לבן	נקוב זרם (A)	32
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	3P
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	12
סוג	90°שקע	נקוב מתח	40-50 V
תדר	50 - 60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	12.3-19.6 mm	טמפרטורת הפעלה	-25 +40 °C
סוג חיווט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוהט	(חלקים פסיביים) C°850 (650° - חלקים אקטיביים)	מספר פעולות כולל	> 2000
עומס יתר מותר	42 A	יכולת הפסקת זרם ב -1.1Un	40 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים)

DIMENSIONAL

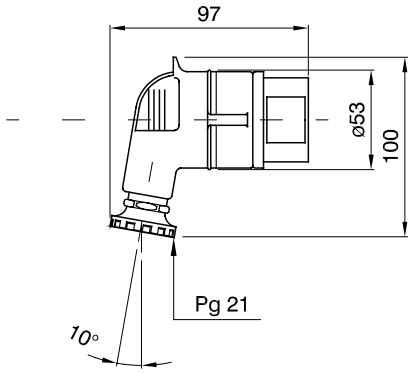

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP IP44

IK IK08

עם בורג

GWT 850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)

125°C חלקים °C (80 - חלקיאקטיביים) פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

Reach Declaration

03 CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 27/07/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice