




IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12) והוטמנו בתקנים האירופיים (60309) 125A - 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממתיל פליז מוצק, מסוג 90° ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	סגול	16
IP	IP44	3P
דרגה	מס' של קטבים	
זעזוע התנגדות	IK08	-
אוגן	85x75	להתקנה מתחת לטיח 10° שקע בזווית
מ"מ) מידות	סג	
נקוב מתח	20-25 V	50 - 60 Hz
תדר		
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה
סוג חיווט	עם בורג	2210
קוד חשמלי		
מספר פעולות כולל	(חלקים פסיביים) C חלקים אקטיביים) - (650° - 850°C	> 5000
בדיקת תיל לוחט	22 A	20 A
עומס יתר מותר	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	
התנגדות בידוד	> 10MΩ	(חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים) - (80 - 125°C
לחץ תרמי עם כדור		

DIMENSIONAL

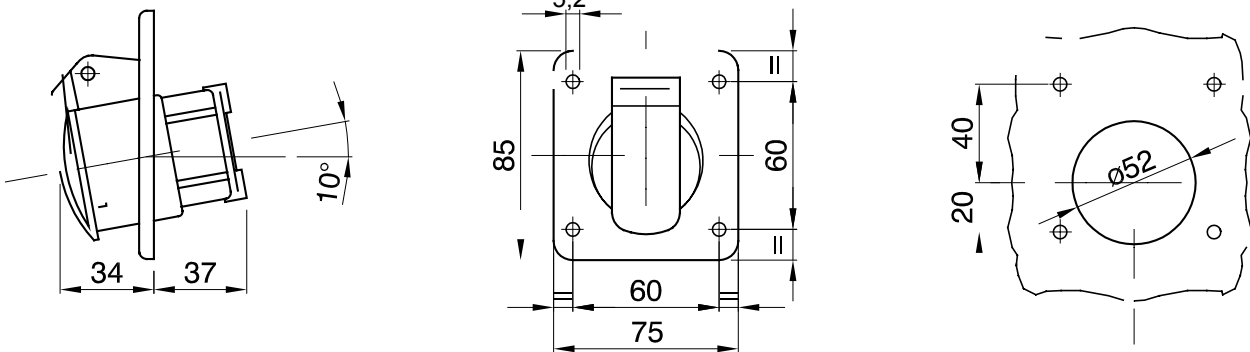

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C
(650° - אקטיביים) -
(חלקים פסיביים)



125°C חלקים °C
(חלקים אקטיביים) - (80 -
(חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

