




IEC 309 (IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמנו בתקנים האירופיים (IEC 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממתיל פליז מוצק, מסוג 90° ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	ירוק	(A) נקוב זרם	32
IP	IP44	מס' של קטבים	2P
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	4
אוגן	85x75	סוג	להתקנה מתחת לטיח 10° שקע בזווית
(מ"מ) מידות			
נקוב מתח	20-25V ו-40-50V	תדר	100 - 200 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2210
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים פסיביים) C חלקים אקטיביים	מספר פעולות כולל	> 2000
עומס יתר מותר	42 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	40 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים

DIMENSIONAL

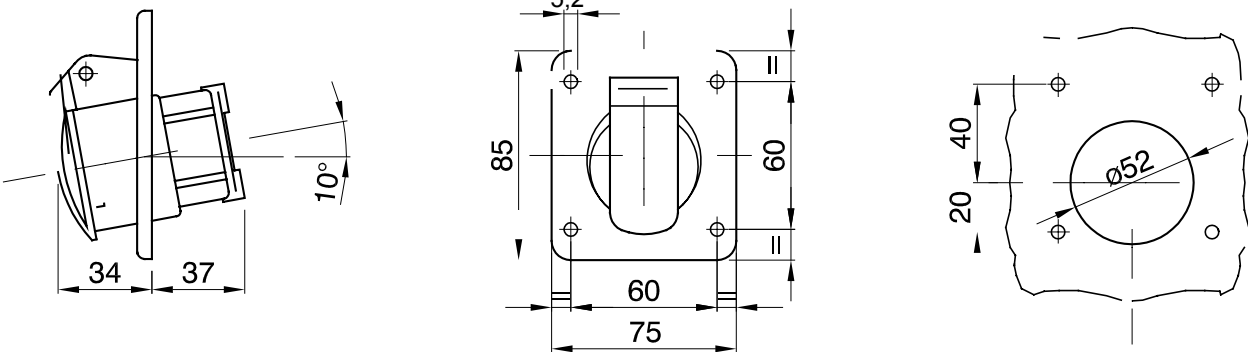

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C
(650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)



125°C חלקים °C
(80 - חלקים אקטיביים) (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

