Product Data Sheet
GW62465

קו מוצרי IEC 309 BTS

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 10° ושקעים קבועים של 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף 90°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

32	נקוב זרם (A)	סגול	צבע
2P	מס' של קטבים	IP44	IP
-	אזכור שעה	IK08	דרגה זעזוע התנגדות
20-25 V	נקוב מתח	להתקנה על טיח 10° שקע בזווית	סוג
ממ"ר 2.5-10 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים	יכולת הידוק מהדקים	50 - 60 Hz	תדר
עם בורג	סוג חיווט	25+ 40 °C-	טמפרטורת הפעלה
(חלקים פסיביים) C°850 (650° - חלקים אקטיביים)	בדיקת תיל לוהט	2210	קוד חשמלי
42 A	עומס יתר מותר	> 2000	מספר פעולות כולל
> 10MΩ	התנגדות בידוד	40 A	יכולת הפסקת זרם ב-1.1Un
		125°C (80 - חלקים פסיביים) °C	לחץ תרמי עם כדור

DIMENSIONAL

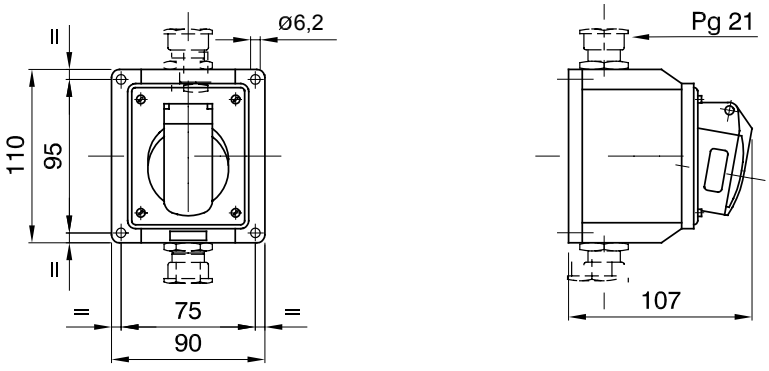

TECHNICAL SYMBOLOGY

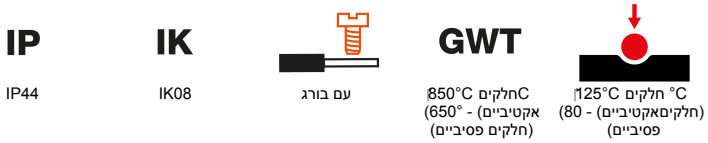

עם בורג

חלקים C°850 אקטיביים) (650° - (חלקים פסיביים)

חלקים C°125 (חלקיאקטיביים) (80 - פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 08/11/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice