




עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C, מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	(חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים) - 80 °C 125
IP	אופק' IP44	מס' של קטבים 3P+E
דרגה		
זעזוע התנגדות	IK08	תדר 50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	הגנה NO (SBF)
עם קופסה להתקנה מאחור	קוד חשמלי	2220
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - (חלקים פסיביים) חלקים אקטיביים)	צבע
נקוב זרם (A)	16	אזכור שעה 4
נקוב מתח	100-130 V	

DIMENSIONAL

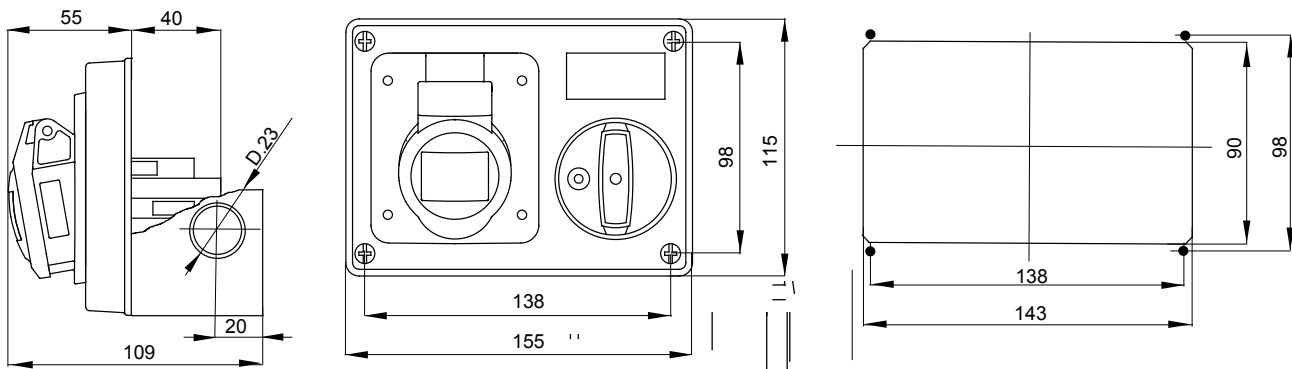

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP44
 °C חלקים (80 - (חלקים אקטיביים) - 125 °C (חלקים פסיביים)

IP
IP44

IK08

GWT

850°C חלקים C (650° - (חלקים אקטיביים) (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

