Product Data Sheet
GW66032

IBקו מוצרי

עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק IEC 309, שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים AUTOMATIKA עם מפסק זרם זעיר C, מאפיין 6kA וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים Q-DIN ו-Q-MC 68.

סוג	אופקי	הפסקת זרם נתיך יכולת	> 50 kA
לחץ תרמי עם כדור	(חלקים פסיביים) °C 125 (80 - (חלקים אקטיביים) °C	IP דרגה	IP44
מס' של קטבים	3P+E	זעזוע התנגדות	IK08
תדר	50/60 Hz	טמפרטורת הפעלה	-25 +40 °C
הגנה	(CBF)בסיס בית נתיכים	עם קופסה להתקנה מאחור	כן
קוד חשמלי	2220	בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים) חלקים אקטיביים C
צבע	שחור	נקוב זרם (A)	16
אזכור שעה	7	נקוב מתח	480-500 V
נתיכים מחזיק	gG		

DIMENSIONAL

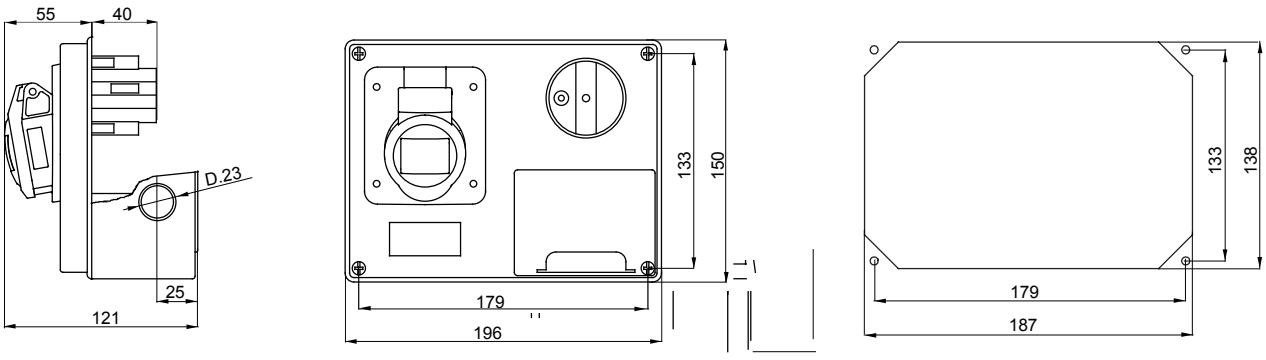

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK	GWT
IP44	IK08	850°C חלקים C (650° - (חלקים אקטיביים) חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice