





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	(תחתית) 80°C - (IB שקע) 125°C
IP דרגה	IP67	2P+E
זעזוע התנגדות	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	MCB
עם קופסה להתקנה מאחור	כן	2222
בדיקת תיל לוחט	850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)	צהוב
מפסק זרם	MT 6kA עקומת C	32
אזכור שעה	4	100- 130 V

DIMENSIONAL

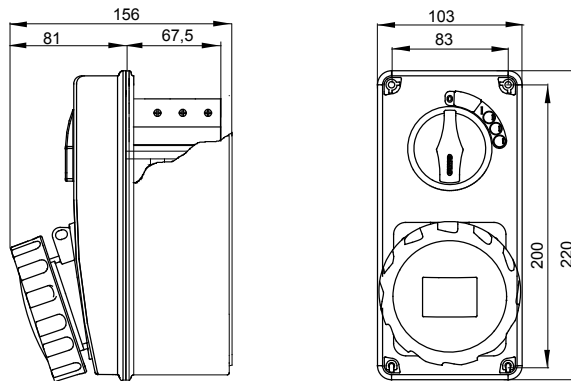

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

GWT

850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)

IK08

STANDARDS/APPROVALS

