





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי וביסי בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C, מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
IP	אפקי	
דרגה	מס' של קטבים	3P+E
זעזוע התנגדות	IK08	תדר
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	הגנה
עם קופסה להתקנה מאחור	מ'	קוד חשמלי
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)	צבע
נקוב זרם (A)	16	אזכור שעה
נקוב מתח	100-130 V	

DIMENSIONAL

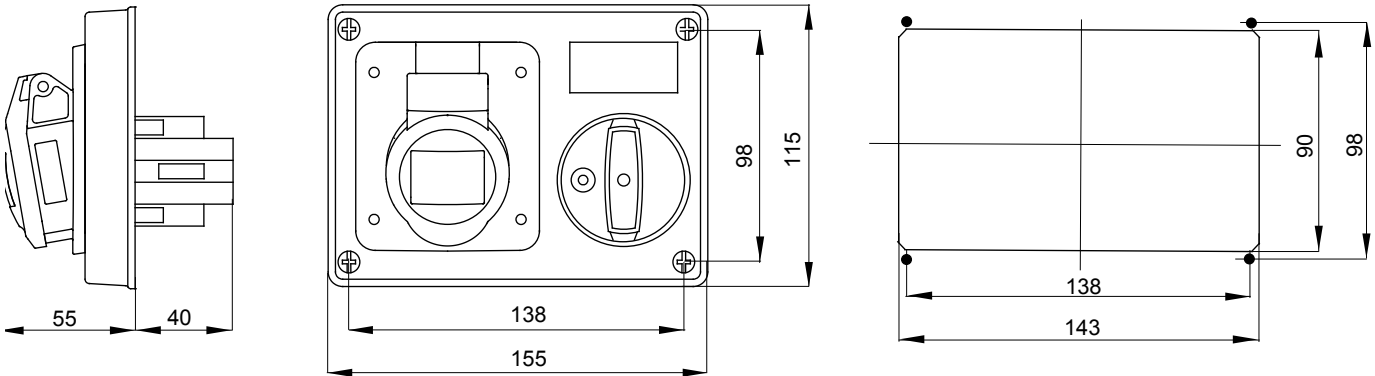

TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

IP

IP44

IK

IK08

GWT

850°C חלקים C
(650° - אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

