

Product Data Sheet

GW66219N


IB קו מוצרי




עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות, C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	אנכי	(תחתית) 80°C - (שקע IB) 125°C
IP דרגה	מס' של קטבים	IP67	3P+E
זעזוע התנגדות	תדר	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	הגנה	±25 +40 °C	NO (SBF)
עם קופסה להתקנה מאחור	קוד חשמלי	ן	2222
בדיקת תיל לוחט	צבע	850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)	אדום
IB שקע	נקוב זרם (A)	32 A	32
זרם נקוב (In)	נקוב מתח	6	380- 415 V
אזכור שעה			

DIMENSIONAL

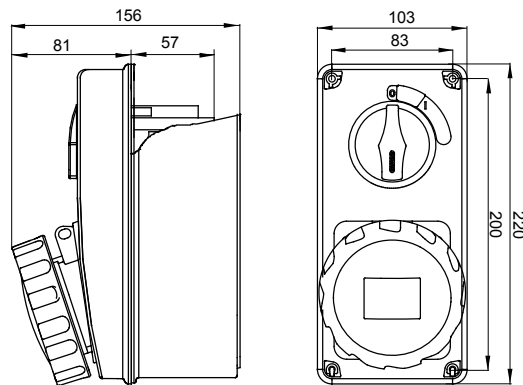

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)

STANDARDS/APPROVALS

