





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C, מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA ו-88 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	אנכי	(תחתית) -80°C (IB שקע) -125°C
IP דרגה	מס' של קטבים	IP67	3P+E
זעזוע התנגדות	תדר	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	הגנה	±25 +40 °C	NO (SBF)
עם קופסה להתקנה מאחור	קוד חשמלי	ן	2222
בדיקת תיל לזהט	צבע	850°C (IB שקע) - 650°C (תחתית)	שחור
IB שקע	צב	32 A	32
זרם נקוב (In)	נקוב זרם (A)	32 A	
אזכור שעה	נקוב מתח	7	480-500 V

### DIMENSIONAL

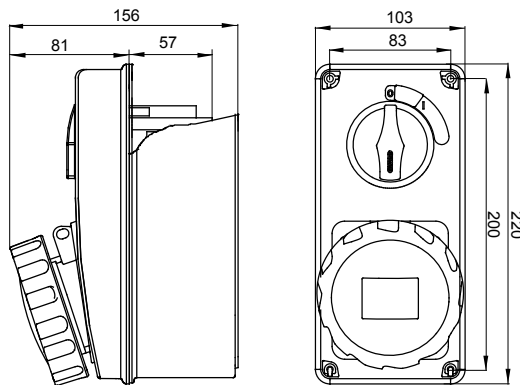

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP67

**IK**

IK08

**GWT**

850°C (IB שקע) - 650°C (תחתית)

### STANDARDS/APPROVALS

