





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי וביסי בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג של נתיך	סוג	אנכי
הפסקת זרם נתיך יכולת	מ"מ 10.3x38 קוטר > 50 kA	תחתית (IB) - 125°C (שקע) - 80°C (תחתית)
בידוד נקוב מתח (Ui)	500 V	IP67
מס' של קטבים	3P+E	IK08
תדר	50/60 Hz	±25 +40 °C
הגנה	בסיס בית נתיכים (CBF)	כן
קוד חשמלי	2222	תחתית (IB) - 850°C (שקע) - 650°C (תחתית)
צבע	צהוב	10 kA
משקל	ק"ג 1.0 מקס	15 A
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV	16
אזכור שעה	4	100-130 V

DIMENSIONAL

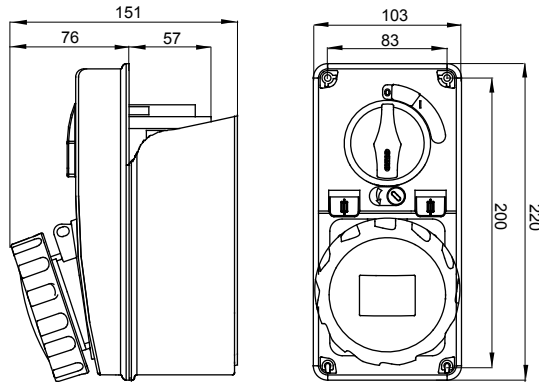

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP67

IK

IK08

850°C (שקע) - 650°C (תחתית)

STANDARDS/APPROVALS

