Product Data Sheet
GW66235N

IBקו מוצרי

עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן
במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים
וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C, מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA
ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים Q-DIN 68 ו-Q-MC.

אנכי		סוג		סוג של נתיך
(תחתית) 80°C - (שקע IB) 125°C		לחץ תרמי עם כדור	> 50 kA	הפסקת זרם נתיך יכולת
IP67		IP דרגה	500 V	בידוד נקוב מתח (Ui)
IK08		זעזוע התנגדות	3P+E	מס' של קטבים
25 +40 °C		טמפרטורת הפעלה	50/60 Hz	תדר
כן		עם קופסה להתקנה מאחור	(CBF)בסיס בית נתיכים	הגנה
(תחתית) 650°C - (שקע IB) 850°C		בדיקת תיל לוהט	2222	קוד חשמלי
10 kA		הפסקת זרם קיבולת (Icc)	צהוב	צבע
27 A		שקעIB זרם נקוב (In)	ק"ג 1.1 'מקס	משקל
32		נקוב זרם(A)	4 kV	מתקף נקוב מתח עמידה(Uimp)
100- 130 V		נקוב מתח	4	אזכור שעה

DIMENSIONAL

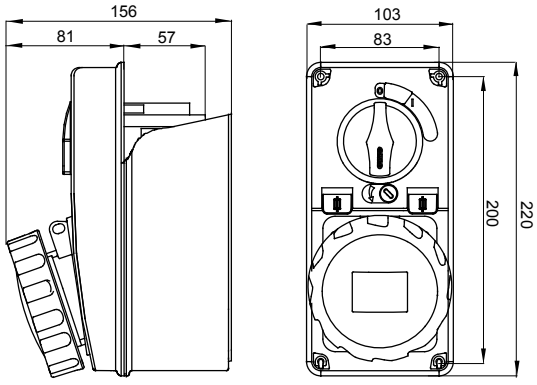

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK	GWT
IP67	IK08	(שקע IB) 850°C - 650°C (תחתית)

(שקע IB) 125°C - 80°C (תחתית)

STANDARDS/APPROVALS