





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C, מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 8 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	אנכי	(תחתית) 80°C - (IB שקע) 125°C
IP דרגה	מס' של קטבים	IP67	2P
זעזוע התנגדות	תדר	IK08	50Hz
טמפרטורת הפעלה	הגנה	±25 +40 °C	שנאי בטיחותי
עם קופסה להתקנה מאחור	קוד חשמלי	ן	2222
בדיקת תיל לזהט	צבע	850°C (IB שקע) - 650°C (תחתית)	סגול
נקוב זרם (A)	נקוב הספק	16	160 VA
יצאה מתח		20-25 V	

DIMENSIONAL

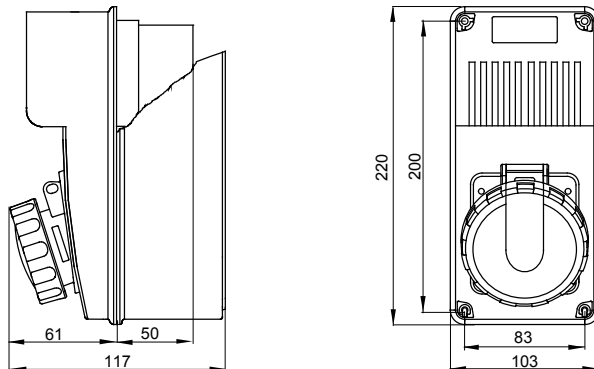

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP67

IK
IK08

GWT
850°C (IB שקע) - 650°C (תחתית)

STANDARDS/APPROVALS

