






עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות, C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.


סוג	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
IP	IP67	2P
דרגה	מס' של קטבים	
זעזוע התנגדות	IK08	50Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	שנאי בטיחותי
עם קופסה להתקנה מאחור	תדר	2222
בדיקת תיל לוחט	קוד חשמלי	סגול
850 °C	צבע	160 VA
נקוב זרם (A)	16	נקוב הספק
ציאה מתח	20-25 V	

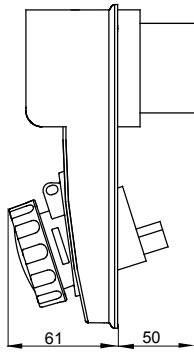

DIMENSIONAL

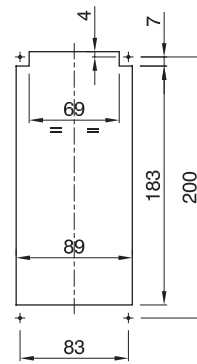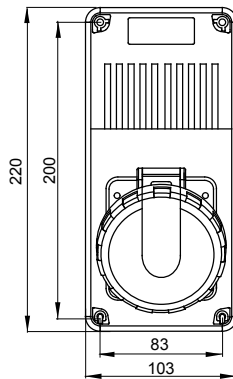

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

