



עם פעולה אורכית אינטואיטיבית, IEC 60309 (EN 60309-1/EN 60309-4) שקעים תעשייתיים קומפקטיים העומדים בתקן ופשוטה יותר של האינטרלוק המכני. מפסק הבקרה מאפשר חיבור וניתוק של התקע רק במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. קו המוצרים של שקעים בעלי מתג אינטרלוק משולב במגוון מלא של אביזרים להתקנה על טיח של שקע בודד או (מודולים 3 אפשרית גם בקופסאות מלבניות בעלות) התקנה של קבוצת שקעים ולהתקנה מתחת לטיח.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
IP דרגה	קומפקטי IP44	3P+E
זעזוע התנגדות	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	הגנה	NO (SBF)
עם קופסה להתקנה מאחור	תדר	2220
בדיקת תיל לוחט	קוד חשמלי	צבע
נקוב זרם (A)	850°C (650° - חלקים פסיביים) - (חלקים אקטיביים)	16
נקוב מתח	אזכור שעה	4
	100-130 V	

DIMENSIONAL

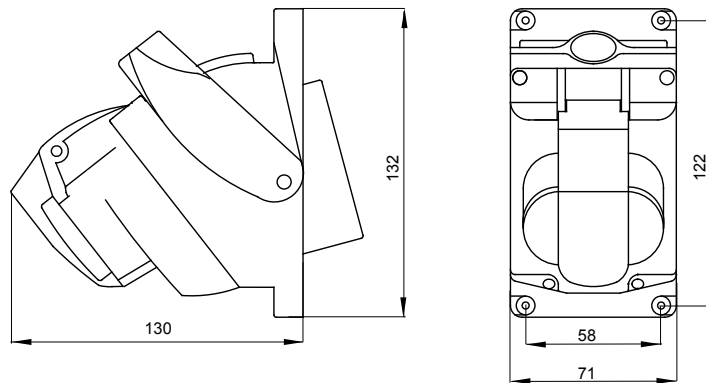

TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

IK

IK08

IP44

850°C חלקים
(650° - אקטיביים)
(חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS



Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/10/2024