

Product Data Sheet


GW66681

IB קו מוצרי



עבור קירות	בדיקת תיל לוחט	650 °C
אינטרלוק ניתן להכלה שקע	1 IP	IP44
	דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	16/32 A
עבור שקעים	אופקי SBF	קוד חשמלי
תחתית קידוח	מחתך מעבר מרובה קטרים	טמפרטורת התקנה מינימלית
		2220
		±15°C

DIMENSIONAL

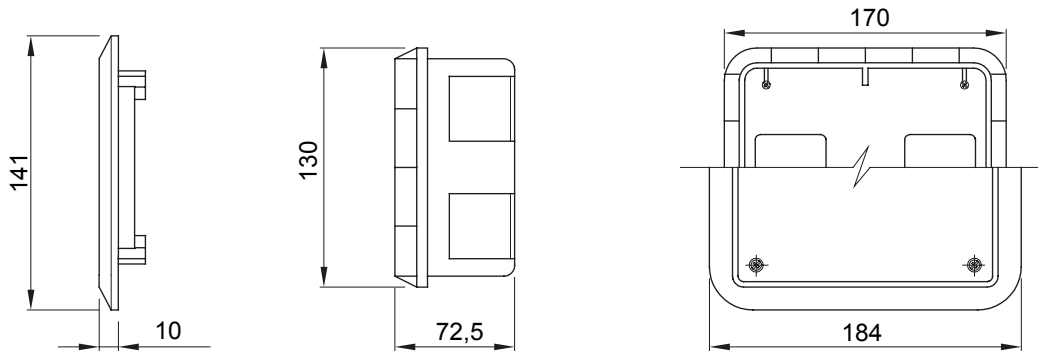

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP44

IK08

STANDARDS/APPROVALS

