
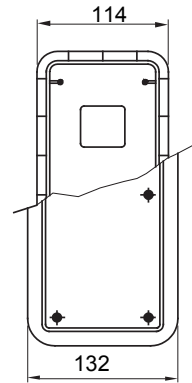
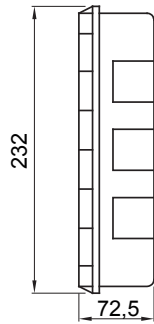


עבור קירות	בדוקת תיל לוחט	650 °C
אינטרלוק ניתן להכלה שקע	1 IP	IP55
	דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	16/32A SBF / CBF / Automatika
קוד חשמלי	2222	תחתית קידוח
טמפרטורת התקנה מינימלית	±15 °C	מחתיך מעבר מרובה קטרים

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP55

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

