


Product Data Sheet

GW66683PM

איקו מוצרי




עבור קירות	גבס	אינטרלוק ניתן להכלה שקע	1
IP	IP55	זעזוע התנגדות	IK08
דרגה			
אופיית להכלה שקעי	16/32A SBF / CBF / Automatika	קוד חשמלי	2220
בדיקת תיל לוחט	850°C (תחתית) - 650°C (מסגרת)	תחתית קידוח	מחתך מעבר מרובה קטרים
טמפרטורת התקנה מינימלית	-15°C		

DIMENSIONAL

49
5

32

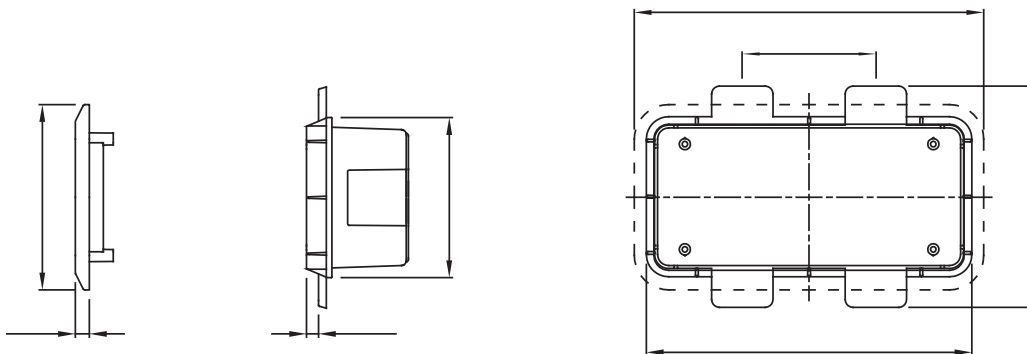

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850°C (תחתית) - 650°C (מסגרת)

STANDARDS/APPROVALS

