


# Product Data Sheet


## GW66696

IB קו מוצרי



IP	IP66	זעזוע התנגדות	> IK10
דרגה			
אינטרלוק ניתן להכלה שקע	1	IB ניתן להכלה שקעי	16/32 A SELV
צד כניסות	23 קוטר x 2	עליון כניסות	23/29 קוטר x 2
תחתית כניסות	-	בדיקת תיל לוחט	850 °C
מתאים עבור	עומסי עבודה כבדים	קוד חשמלי	2222
עמידות במכות	20 J		
ב- ±20°C			

### DIMENSIONAL

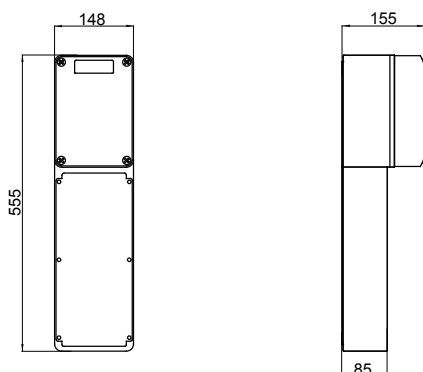

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**      **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

