


IP	IP66	ניתן להתפזרות הספק (W)	34
דרגה			
זעזוע התנגדות	> IK10	אינטרלוק ניתן להכלה שקע	3
אופיין להכלה שקעי B	16/32 A SELV	עליון מודולים EN 50022	18
צד כניסות	21 קוטר x	עליון כניסות	23/29 קוטר x 5
תחתית כניסות	11 קוטר x 29/37	בדיקת תיל להוט	850 °C
מתאים עבור	עומסי עבודה כבדים	קוד חשמלי	2222
עמידות במכות	20 J		
ב- f-20°C			

DIMENSIONAL

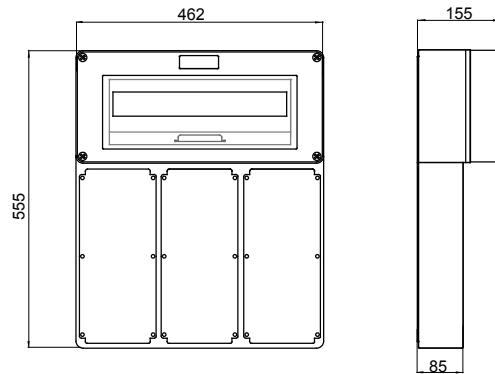

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

GWT

IP66

> IK10

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

