





עם אינטרלוק מכני בעל מפסק סיבובי ליישומים בנפרד או IEC 60309 מגוון מוצרים הכולל שקעים תעשייתיים העומדים בתקן קבוצתיים בתוך בסיסים מודולריים. החוסן של המוצרים ועמידותם לחומרים הכימיים והאטמוספריים העיקריים, יחד עם דרגת (מכה מקרית) משמעותם כי ניתן להתקין אותם בסביבות קשות ובתנאים אטמוספריים, כימיים ומכניים, IP66 ההגנה הגבוהה חמורים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	80 °C
עמידות במכות	20 J	IP
ב-20°C	דרגה	IP66
מס' של קטבים	2P+E	זעזוע התנגדות
תדר	50/60 Hz	טמפרטורת הפעלה
הגנה	6M) מתאים ליישומים מודולריים	עם קופסה להתקנה מאחור
קוד חשמלי	2222	בדיקת תיל לוחט
צבע	צהוב	נקוב זרם (A)
אזכור שעה	4	נקוב מתח
סוג של שימוש	עומסי עבודה כבדים	100-130 V

DIMENSIONAL

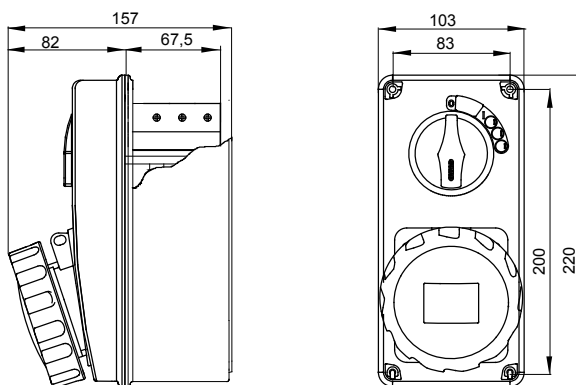

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
> IK10

GWT
850 °C

STANDARDS/APPROVALS

