





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C, מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA ו-88 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	אנכי	לחץ תרמי עם כדור	(תחתית) -80°C - (IB שקע) 125°C
IP דרגה	IP67	מס' של קטבים	3P+E
זעזוע התנגדות	IK08	תדר	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	הגנה	NO (SBF)
עם קופסה להתקנה מאחור	כן	קוד חשמלי	2222
בדיקת תיל לזהט	850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)	צבע	כחול
IB שקע	63 A	נקוב זרם (A)	63
זרם נקוב (In)			
אזור שעה	9	נקוב מתח	200- 250 V

DIMENSIONAL

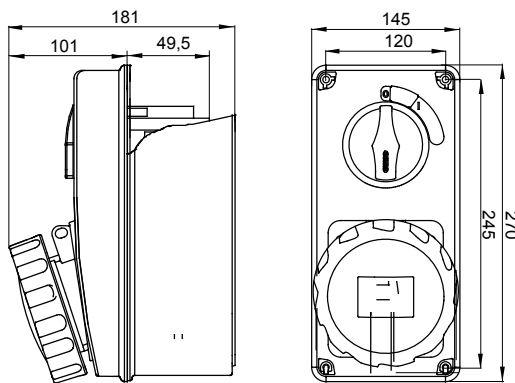

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)

STANDARDS/APPROVALS

