


אוגן מידות (מ"מ)	50x50	לחץ תרמי עם כדור	(חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים) - (70 °C
IP דרגה	IP54	מס' של קטבים	2P+E
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	1x1,5 - 2x2,5 mm ² flexible cables - 1x1,5 - 2x2,5 mm ² rigid cables
טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C	סוג חיווט	עם בורג
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° -	צבע	כחול
נקוב זרם (A)	16	נקוב מתח	230 V
סטנדרט		צרפתי	

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

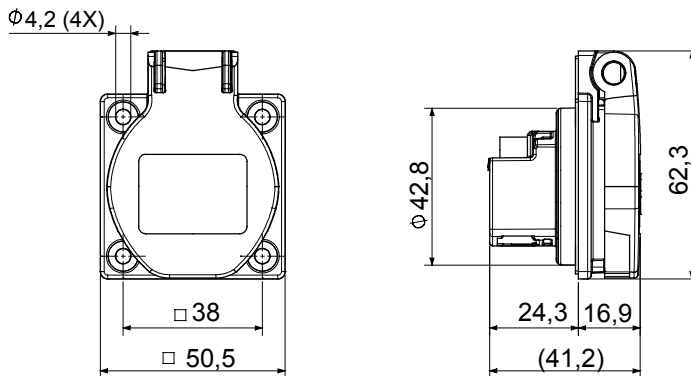

IP
IP54



GWT
°C חלקים (650° - °C חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

