




לחלוקת אנרגיה במגזר השלישי, המסחרי וביישומי בניין, זמינה בגרסאות ריקות ומחוטות 65IP מערכת שלמה של לוחות לחות החלוקה מאפשרת התקנה תחת הטיח ושקעים מחוגרים EN 4-61439 ו- EN 3-61439 מראש, בכפוף לתקן הבינלאומי להגדלת החלל המודולרי DIN מודולי 20 ו- 14 ומודולים נוספים DIN מודולי 20 או 14, 10, 5 וקיימות גרסאות עם 63A עד בתוך הלוחות. את המפסקים ניתן לבדוק תמיד באמצעות בדלת השקופה עם הידית הארגונומית, והברגים ה"ציריים" בחלק אידיאלי ליישומי קיבוע, להתקנה על הטיח או להתקנה על עמוד, וכן Q-DIN הקדמי של הלוח מקלים על החיווט והתחזוקה ליישומים ניידים באמצעות ידית ומוביל. כדי לוודא שהביצועים יהיו ברמה הגבוהה ביותר גם בתנאי חוץ, בחשיפה ממושכת לשמת עם-EN62208 אישור בהתאם ל UV ומזג אוויר קשה, הלוחות גם עמידים לקרינת

תיאור	מכסה עבור IEC 309 16A	גובה מידות אורך (מ"מ)	85x75
קוד חשמלי	2211		

DIMENSIONAL

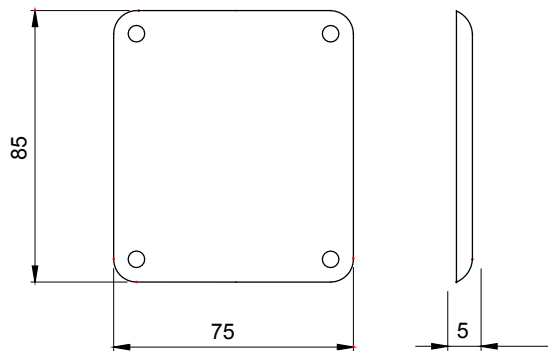

TECHNICAL SYMBOLOGY STANDARDS/APPROVALS

