




מודולים, עם דלת שקופה מעושנת. המאפיינים הטכניים העיקריים הם: 72 עד 4 מ-IP65 קו מוצרים של לחות אטומים למים, עם אביזר 180° פנל קדמי ואחורי הפיכים, מסגרות ופנלים עם חלונות הניתנים להסרה ודלתות נתיקות עם פתיחה של עד 180°. עם חיווט הברגה; הם מאפשרים, 125A ו-80A נעילה. הלוחות יכולים להיות מצוידים בפסי צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים. יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	RAL 7035 אפור
גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	298x420x140	IP	IP65
דרגה		דרגה	
ניתן להתפזרות הספק (W)	32	זעזוע התנגדות	IK09
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	שקוף מעושן
מס' מודולים EN 50022	24	מס' מודולים EN 50022	24 (12X2)
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	0321	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
אביזרים עבור שחזור בידוד	או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיוסיי ברגים (GW44621)	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	1000V EN 62208 ב-AC ו-DC	ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	מודולים 2 x 12

DIMENSIONAL

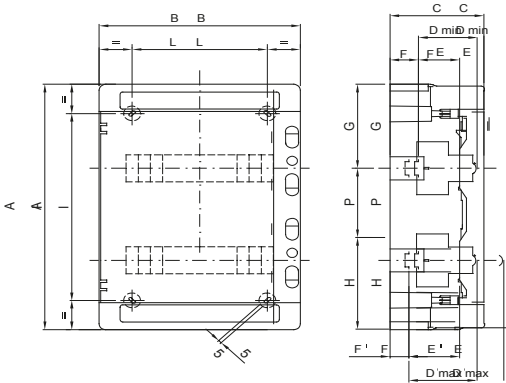

Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari								Fissaggio				
	A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L	
24M	GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
	GW 40 105	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	494	200
36M	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
	GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
72M	GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155	200/175	102	75	21	6	394	319

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



EN 62208
1000V לפי תקן EN 62208 ו-AC ב-DC

STANDARDS/APPROVALS

