




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד וממתכת, 160 A עד 16 A -מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP. תעשייה והמגזר השלישי בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A -לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי עזר, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A -את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

עבור	200 ÷ 1000 A	זרם ב	AC15 (240V)	6
מפסק סיבובי				
סוג של מגע	1 EB	זרם ב	AC15 (400V)	3

DIMENSIONAL

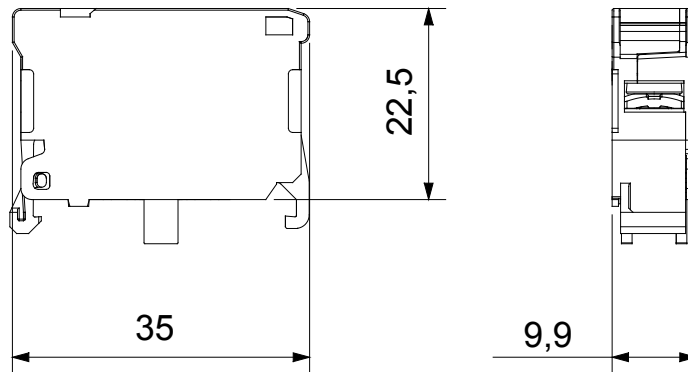

STANDARDS/APPROVALS

