




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד וממתכת, 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP. 'בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי עזר, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	מהלוח
זרם (A) נקוב	80	מס' של קטבים	3P
ויסות תחום	114 - 177 mm	EN 50022 מס' מודולים	5
זרם ב- AC21A (415V)	80	צבע כפתור עגול	אדום
זרם ב- AC22A (415V)	80	ניתן לנעילה	OFF מנעולים במצב 3 'מקס) כן
זרם ב- AC23 A (415V)	80	כבל מקטע	2,5-25 mm ²
פיזור הספק לכל קוטב	3,71 W/קוטב		

DIMENSIONAL

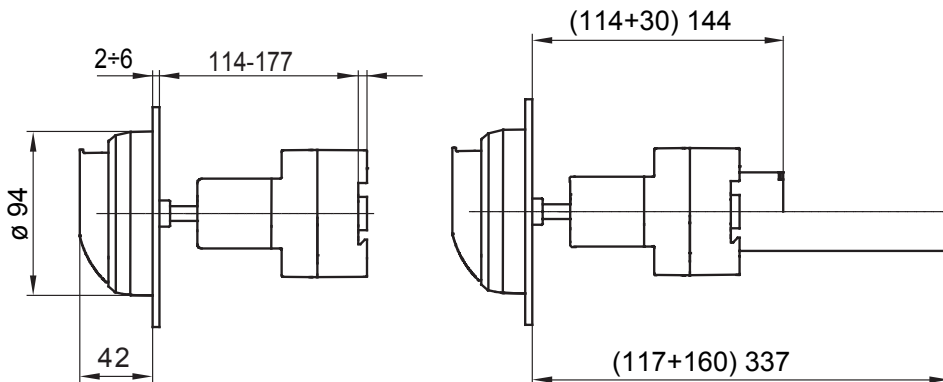

STANDARDS/APPROVALS

