




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד וממתכת, 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP. 'בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי עזר, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	מהלוח
זרם (A) נקוב	160	מס' של קטבים	3P
ויסות תחום	Max 194 mm	EN 50022 מס' מודולים	4
זרם ב- AC21A (415V)	160	צבע כפתור עגול	אדום
זרם ב- AC22A (415V)	125	ניתן לנעילה	OFF מנועלים במצב 3 'מקס) כן
זרם ב- AC23 A (415V)	125	כבל מקטע	4-70 mm <sup>2</sup>
פיזור הספק לכל קוטב	12 W/קוטב		

### DIMENSIONAL

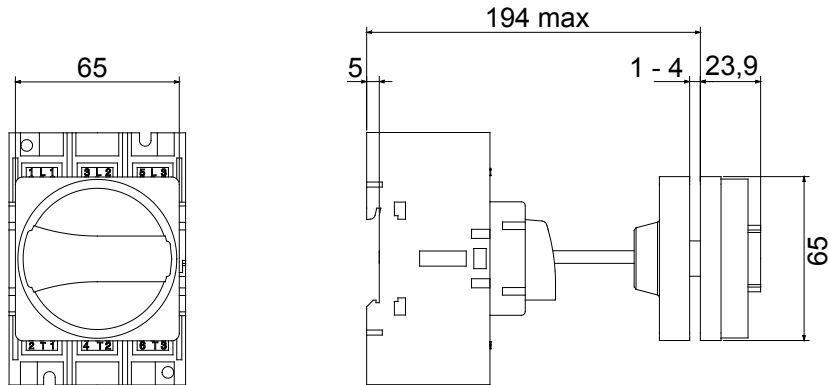

### STANDARDS/APPROVALS

