




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד וממתכת, 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP. 'בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי עזר, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיטוט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	מהלוח
זרם (A) נקוב	400	מס' של קטבים	4P
ויסות תחום	157 - 277 mm	מס' מודולים EN 50022	14
זרם ב AC21A (415V)	400	צבע כפתור עגול	שחור
זרם ב AC22A (415V)	400	ניתן לנעילה	OFF מנעולים במצב 3 'מקס) כן
זרם ב AC23 A (415V)	400	כבל מקטע	1x185-2x185 mm <sup>2</sup>
פיזור הספק לכל קוטב	26 W	קוטב/	

### DIMENSIONAL

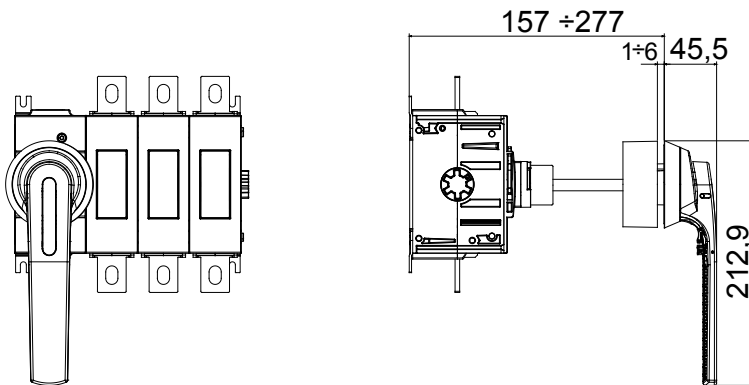

### STANDARDS/APPROVALS

