




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד וממתכת, 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP. 'בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי עזר, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיפוש, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	מהלוח
זרם (A) נקוב	630	מס' של קטבים	4P
ויסות תחום	212 - 282 mm	EN 50022 מס' מודולים	20
זרם ב- AC21A (415V)	630	צבע כפתור עגול	שחור
זרם ב- AC22A (415V)	630	ניתן לנעילה	OFF מנועלים במצב 3 'מקס) כן
זרם ב- AC23 A (415V)	630	כבל מקטע	ממ"ר 2x185
פיזור הספק לכל קוטב	25 W/קוטב		

DIMENSIONAL

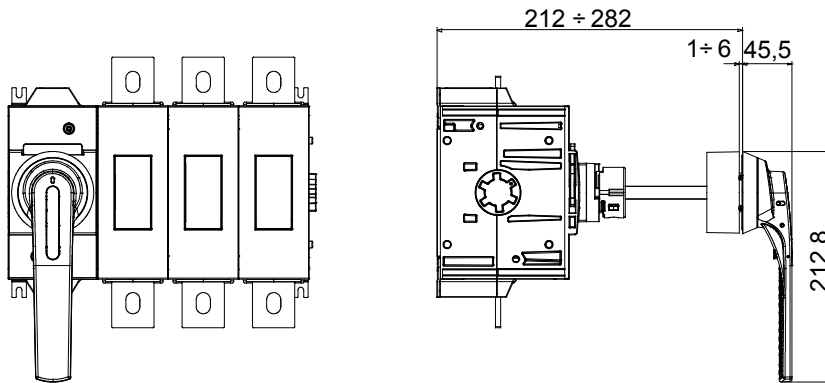

STANDARDS/APPROVALS

