




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, מ 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP ו'וממתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A - מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ עזר מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	קופסה
חומר	מטאלי	סוג	פיקוד
נקוב זרם (A)	40	מס' קטבים	4P
צבע כפתור עגול	שחור	ניתן לנעילה	ON ובמצב OFF מנעולים במצב 3 'מקס) כן
IP דרגה	IP66	זעזוע התנגדות	IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)
טמפרטורת הסביבה	-25 +60°C	(מס' יסוג) בורגי מכסה	4 בורגי מתכת
זרם ב- AC21A (415V)	40	חורים כניסה	2 x M20 + 2 x M25
זרם ב- AC22A (415V)	40	סוג אביזר	(לכל צד 1) מגעי עזר 2 עד
זרם ב- AC23 A (415V)	40	כבל מקטע	1-10 mm ²

DIMENSIONAL

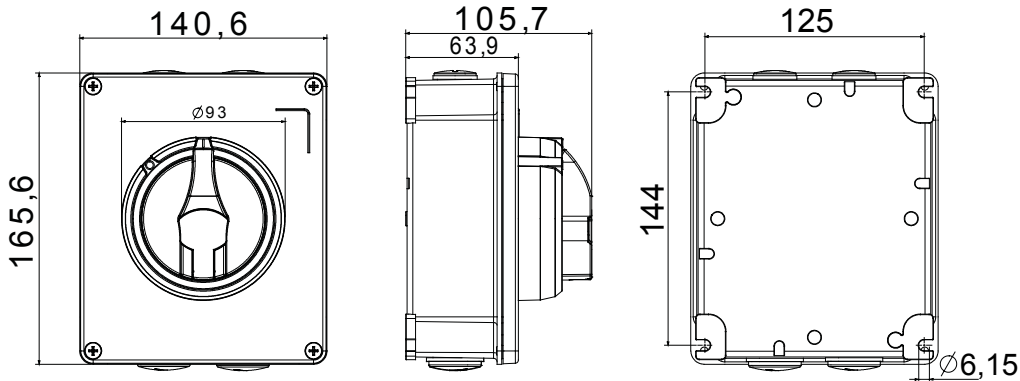

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**
 IP66 IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)

STANDARDS/APPROVALS

