




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP 'וממתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A מ- DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ עזר מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

| מפסק זרם            | מפסק סיבובי | גרסה                  | קופסה                        |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| חומר                | מטאלי       | סוג                   | לחירום                       |
| נקוב זרם (A)        | 63          | מס' קטבים             | 3P                           |
| צבע כפתור עגול      | אדום        | ניתן לנעילה           | OFF) מנעולים במצב 3' מקס) כן |
| IP                  | IP66        | זעזוע התנגדות         | IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)   |
| דרגה                |             |                       |                              |
| טמפרטורת הסביבה     | -25 +60°C   | (מס' וסוג) בורגי מכסה | 4 בורגי מתכת                 |
| זרם ב AC21A (415V)  | 63          | חורים כניסה           | 4xM32                        |
| זרם ב AC22A (415V)  | 63          | סוג אביזר             | (לכל צד 1) מגעי עזר 2 עד     |
| זרם ב AC23 A (415V) | 63          | כבל מקטע              | 2,5-25 mm <sup>2</sup>       |

### DIMENSIONAL

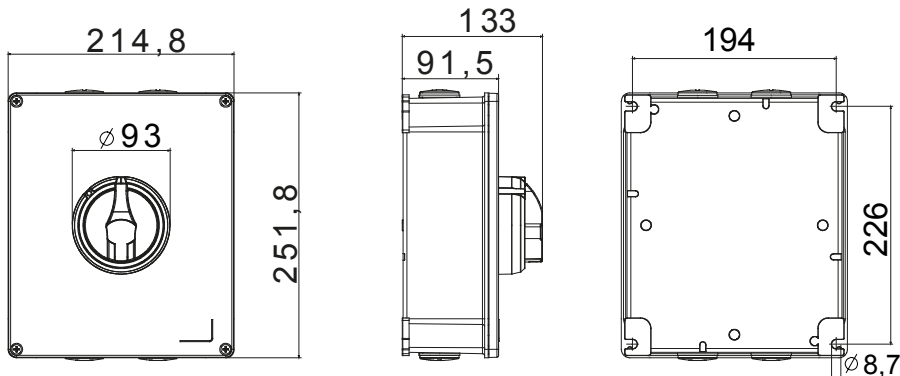

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)

### STANDARDS/APPROVALS

