




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, מ 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP 'וממתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד מ 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A - מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ עזר מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

| מפסק זרם             | מפסק סיבובי | גרסה                  | קופסה                        |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| חומר                 | מטאלי       | סוג                   | לחירום                       |
| נקוב זרם (A)         | 40          | מס' קטבים             | 2P                           |
| צבע כפתור עגול       | אדום        | ניתן לנעילה           | OFF) מנעולים במצב 3 'מקס) כן |
| IP                   | IP66        | זעזוע התנגדות         | IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)   |
| דרגה                 |             |                       |                              |
| טמפרטורת הסביבה      | -25 +60°C   | (מס' וסוג) בורגי מכסה | 4 בורגי מתכת                 |
| זרם ב- AC21A (415V)  | 40          | חורים כניסה           | 2 x M20 + 2 x M25            |
| זרם ב- AC22A (415V)  | 40          | סוג אביזר             | (לכל צד 1) מגעי עזר 2 עד     |
| זרם ב- AC23 A (415V) | 40          | כבל מקטע              | 1-10 mm <sup>2</sup>         |

### DIMENSIONAL

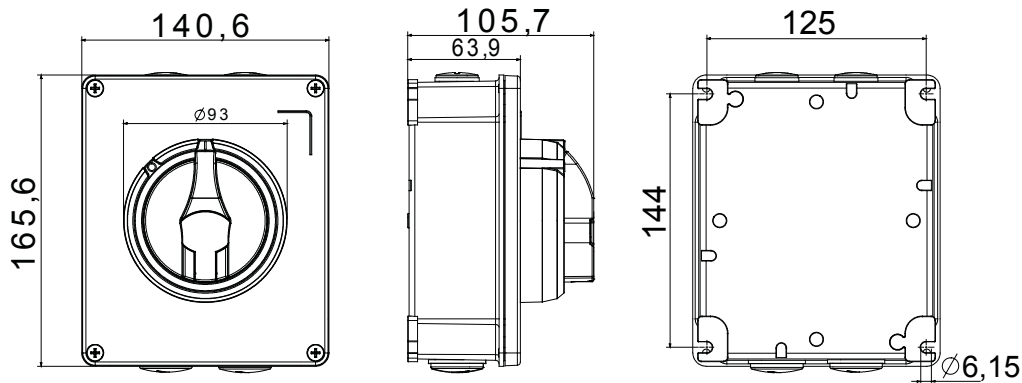

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)

### STANDARDS/APPROVALS

