




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, מ 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP 'וממתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד מ 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A מ- DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ עזר מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

| מפסק זרם | מפסק סיבובי | גרסה | קופסה |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| חומר | מטאלי | סוג | לחירום |
| נקוב זרם (A) | 25 | מס' קטבים | 3P |
| צבע כפתור עגול | אדום | ניתן לנעילה | OFF) מנעולים במצב 3 'מקס) כן |
| IP דרגה | IP66 | זעזוע התנגדות | IK10 (קופסה); IK08 (כפתור) |
| טמפרטורת הסביבה | -25 +60°C | (מס' יסוג) בורגי מכסה | 4 בורגי מתכת |
| זרם ב AC21A (415V) | 25 | חורים כניסה | 2 x M20 + 2 x M25 |
| זרם ב AC22A (415V) | 25 | סוג אביזר | (לכל צד 1) מגעי עזר 2 עד |
| זרם ב AC23 A (415V) | 25 | כבל מקטע | 1-10 mm ² |

DIMENSIONAL

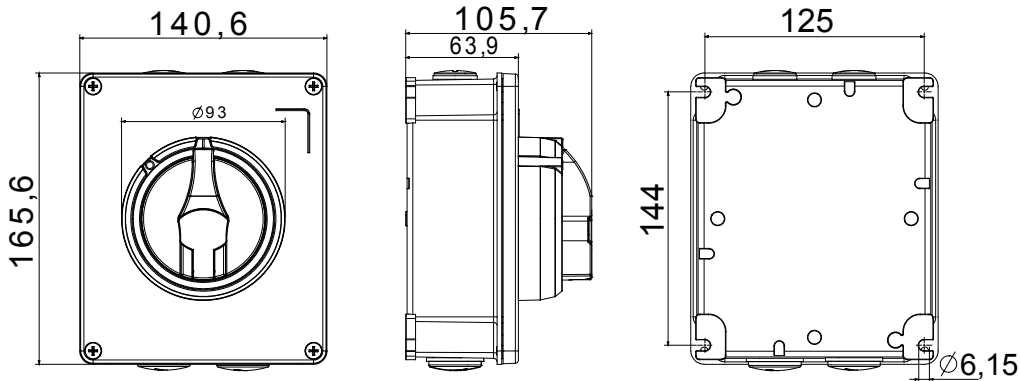

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**
 IP66 IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)

STANDARDS/APPROVALS

