




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP 'וממתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 16 A עד 40 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ עזר מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	קופסה
חומר	מטאלי	סוג	לחירום
נקוב זרם (A)	125	מס' קטבים	3P
צבע כפתור עגול	אדום	ניתן לנעילה	OFF (מנעולים במצב 3 מקס) כן
IP	IP66	זעזוע התנגדות	IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)
דרגה			
טמפרטורת הסביבה	-25 +60°C	(מס' יסוג) בורגי מכסה	בורגי מתכת 4
זרם ב AC21A (415V)	125	זרם ב AC22A (415V)	125
סוג אביזר	(לכל צד 2) מגעי עזר 4 עד	זרם ב AC23 A (415V)	125
כבל מקטע	4-70 mm ²		

DIMENSIONAL

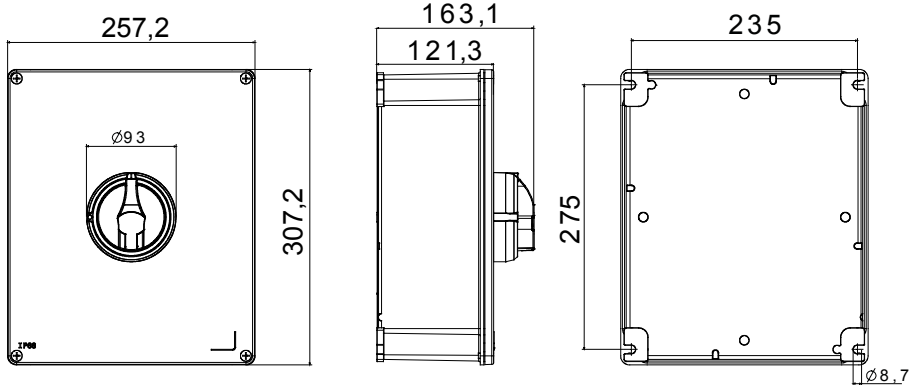

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)

STANDARDS/APPROVALS



Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 15/01/2025