




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, מ-16 A עד 160 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ-70 RT HP 'וממתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד מ-16 A עד 40 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ-DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-עזר מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	קופסה
חומר	מטאלי	סוג	לחירום
נקוב זרם (A)	125	מס' קטבים	4P
צבע כפתור עגול	אדום	ניתן לנעילה	OFF (מנעולים במצב 3 מקס) כן
IP	IP66	זעזוע התנגדות	IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)
דרגה			
טמפרטורת הסביבה	-25 +60°C	(מס' יסוג) בורגי מכסה	בורגי מתכת 4
זרם ב- AC21A (415V)	125	זרם ב- AC22A (415V)	125
סוג אביזר	בצד הנגדי 2, 4 בצד קוטב מספר 1) מגעי עזר 3 עד	זרם ב- AC23 A (415V)	125
כלל מקטע	4-70 mm <sup>2</sup>		

### DIMENSIONAL

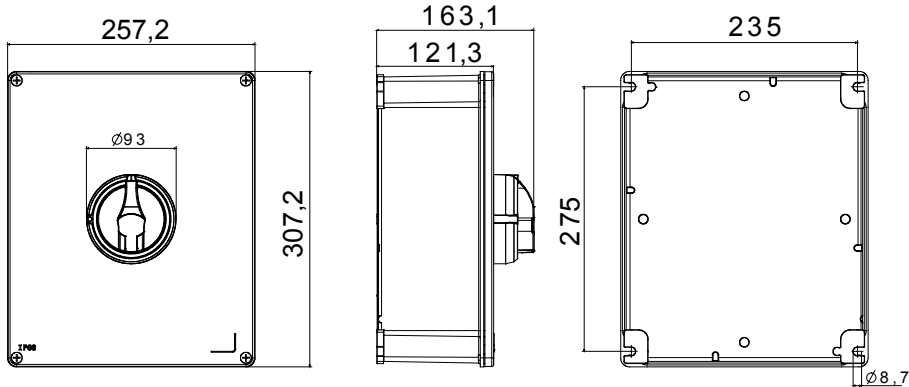

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

IK10 (קופסה); IK08 (כפתור)

### STANDARDS/APPROVALS

