

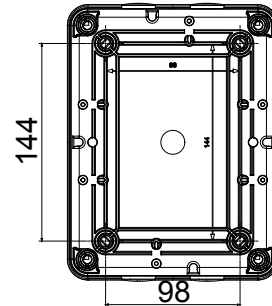


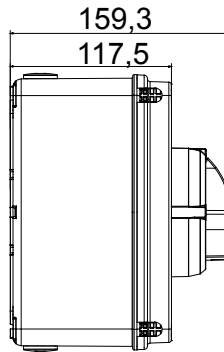

הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד וממתכת, 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP. בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי עזר, 63 A עד 16 A - מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיפוש, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	קופסה
חומר	בידוד	סוג	פיקוד
זרם (A) נקוב	16	מס' קטבים	6P
צבע כפתור עגול	שחור	ניתן לנעילה	OFF) ובמצב ON מנעולים במצב 3 'מקס)ן
דרגה IP	IP66/IP67/IP69	עזזוע התנגדות	IK08
טמפרטורת הסביבה	±25 +60°C	מס' בורגי מכסה	4 בידודים
זרם ב- AC21A (415V)	16	חורים כניסה	4xM20
זרם ב- AC22A (415V)	16	סוג אביזר	לכל צד 2) מגעי עזר 4 עד
זרם ב- AC23 A (415V)	16	כבל מקטע	0,75-16 mm <sup>2</sup>

### DIMENSIONAL

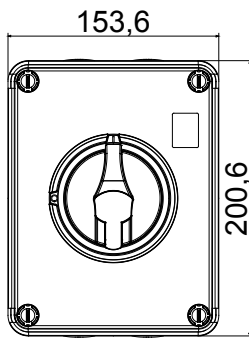

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**

IP66/IP67/IP69

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

