
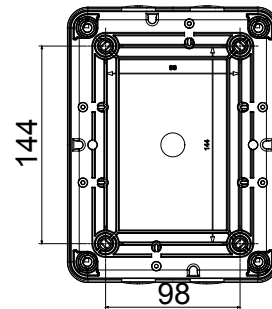
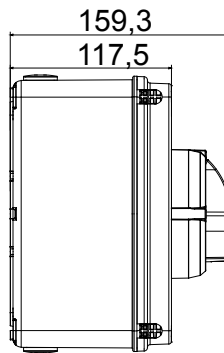


הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, מ 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP ונמתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A - מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ עזר מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

| מפסק זרם | מפסק סיבובי | גרסה | קופסה |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| חומר | בידוד | סוג | לחירום |
| נקוב זרם (A) | 32 | מס' קטבים | 8P |
| צבע כפתור עגול | אדום | ניתן לנעילה | OFF) מנעולים במצב 3' מקס) כן |
| IP דרגה | IP66/IP67/IP69 | זעזוע התנגדות | IK08 |
| טמפרטורת הסביבה | -25 +60°C | מס' בורגי מכסה | 4 בידודים |
| זרם ב- AC21A (415V) | 32 | חורים כניסה | 4xM25 |
| זרם ב- AC22A (415V) | 32 | סוג אביזר | מגע עזר 1' מקס |
| זרם ב- AC23 A (415V) | 32 | כבל מקטע | 0,75-16 mm ² |

DIMENSIONAL

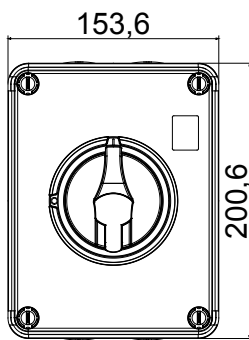

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP69

IK08

STANDARDS/APPROVALS

