





ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי וכן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ומומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	מס' מודולים	עבור לחצנים	1
צבע	סוג חורי פתחים פציחים	מכסה צהוב	ניתן להסרה בעזרת כלי
צד כניסות	עליון כניסות	23 קוטר x 2	23 קוטר x 1
תחתית כניסות	דרגה	23 קוטר x 1	IP66
class בידוד	זעזוע התנגדות	II	IK07
בורגי מכסה	מומנט הידוק ברגים	פלדת אל-חלד	0.8 Newton/Meter
x גובהא מידות חיצוניות אורך עומק (מ"מ)	בדיקת תיל לוהט	66x82x65	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	סטנדרט	70 °C	EN 60670-1
התקנה טמפרטורה	קוד חשמלי	±25 +60°C	0212

DIMENSIONAL

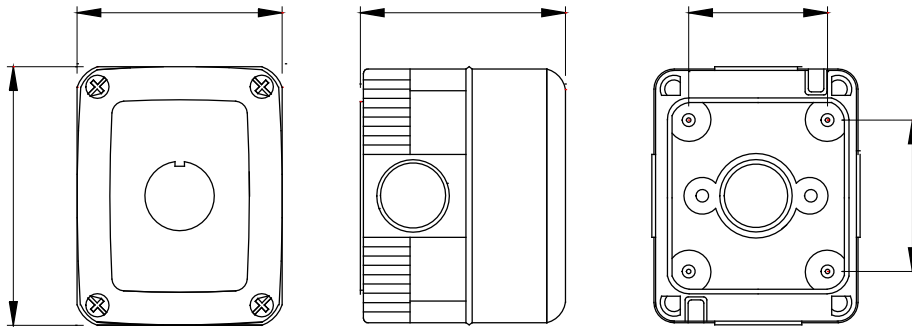

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

