




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהות של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ומומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| תיאור | מס' מודולים | עם לחצן | 2 |
| צבע | סוג חורי פתחים פציחים | RAL 7035 אפור | ניתן להסרה בעזרת כלי |
| IP | class | IP66 | II |
| דרגה | מומנט | פלדת אל-חלד | 0.8 Newton/Meter |
| בורגי מכסה | הידוק ברגים | | |
| x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק | מגעים | 132x82x65 | 1 NO - 1 NC |
| 22 מפעילים קוטר | בדיקת תיל לוחט | (אדום) עצור (ירוק) התחל | 650 °C |
| לחץ תרמי עם כדור | סטנדרט | 70 °C | EN 60947-1 - EN 60947-5-1 |
| התקנה | קוד חשמלי | ±25 +60 °C | 0212 |
| טמפרטורה | | | |

DIMENSIONAL

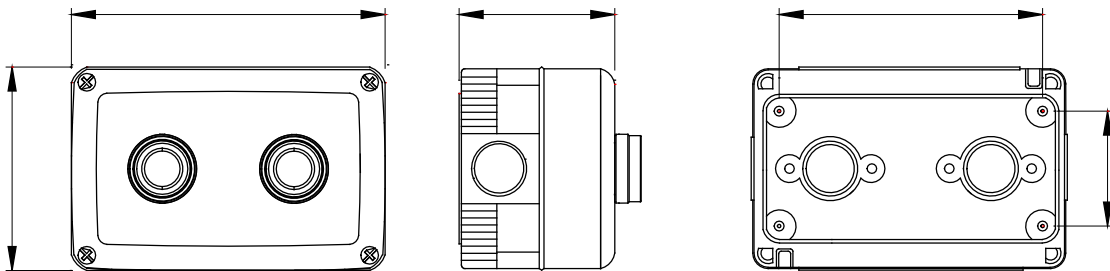

TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP66



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

