




מגוון לוחות אטומים למים להתקנה על טיח עשויים מחומר פוליאסטר מחוזק בפיברגלס. לפי התקנים IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) ו- IEC 62208 (CEI 17-87). העשויים מתכת, Fast&Easy אביזרי IP66, גדלים, בגרסאות דלת שקופה ואטומה בדרגת הגנה 7-זמינים ב. 40%-בלוחות, ומפחיתים את זמני ההרכבה עד ל 250A מאפשרים התקנת אביזרים מודולריים ומפסקי זרם יצוקים עד מיועדים לאוטומציה וחלוקה ביישומי פנים וחץ.

בדיקת תיל לוחט	960 °C	מבחן בידוד (Ui)	1000 V
סטנדרט	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	תשובות להתקנה על טיח	GW46446-GW46451
ערכה לשחזור בידוד כפול	GW46526	לחץ תרמי עם כדור	200 °C
מידות נקובות (מ"מ) עומק גובה אורך	405x500x200	בידוד מתח	1000V EN 62208 AC ב-הן DC
משפחה	46 QP	נקוב מרבי (Ui) בידוד מתח	690 V
מס' מנעולים	2	ניתן להתפזרות הספק	95
מידות להתפזרות הספק (W) B	53	class בידוד	II
IP	IP66	זעזוע התנגדות	IK10
דרגה			
מידות פונקציונליות (מ"מ) עומק גובה אורך	409,5x502,5x200	טמפרטורת הפעלה	±25 +60°C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0321
סוג דלת	דלת אטומה	צבע	RAL 7035
מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)	חומר	פוליאסטר מחוזק בפיברגלס
מס' מודולים EN 50022	54 (18x3)		

### DIMENSIONAL

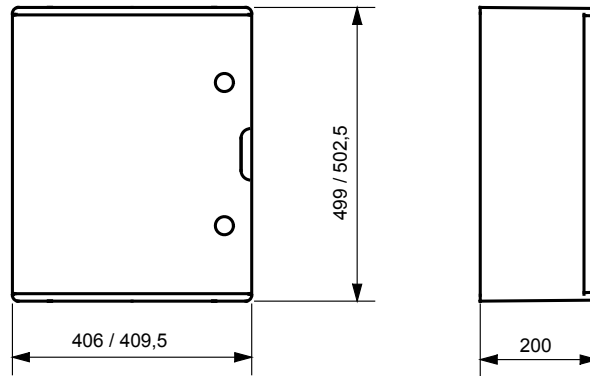

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

960 °C



200 °C



EN 62208  
1000V לפי תקן EN  
62208 AC ב-הן DC



II

**IP**

IP66

**IK**

IK10



נטול הלוגן בהתאם  
EN 60754-2 לתקן



EN 62208  
עמידות לאולטרה-סגול  
(EN 62208)

### STANDARDS/APPROVALS

