




IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-2 (CEI 23/49) ו- IEC 62208 (CEI 17-87) העשיים מתכת, Fast&Easy אביזרי IP66, גדלים, בגרסאות דלת שקופה ואטומה בדרגת הגנה 7-זמינים ב. 40%-בלוחות, ומפחיתים את זמני ההרכבה עד ל 250A מאפשרים התקנת אביזרים מודולריים ומפסקי זרם יצוקים עד מיועדים לאוטומציה וחלוקה ביישומי פנים וחוצ

class בידוד II	צבע	RAL 7035 אפור
מידות נקובות (מ"מ) עומק גובה אורך	250x300x160 IP	IP66
מאפיינים	חומר	פוליאסטר מחוזק בפברגלס
זעזוע התנגדות	IK10 תחתית	1
הספק ניתן להתפזרות הספק	34	-
ביקת תיל לוחט	650 °C	253x303x160
טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C	1000 V
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	0321
לחץ תרמי עם כדור	200 °C	EN 61439-1, EN 61439-2, EN 62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
משפחה	46 QP	690 V
סוג דלת	דלת שקופה	GW46446-GW46451
ערכה לשחזור בידוד כפול	GW46526	

### DIMENSIONAL

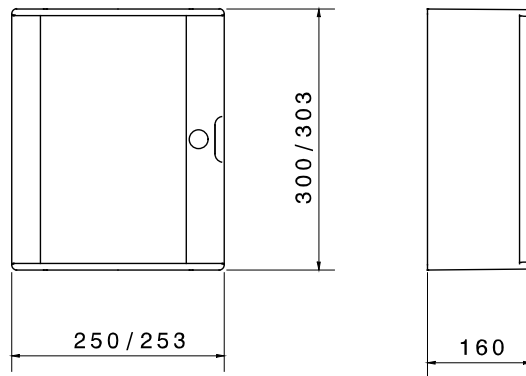

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP66



EN 62208  
עמידות לאולטרה-סגול  
(EN 62208)

IK

IK10 תחתית

GWT

650 °C



HALOGEN FREE  
נטול הלוגן בהתאם  
לתקן EN 60754-2



200 °C

### STANDARDS/APPROVALS

