




IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) ו- IEC 62208 (CEI 17-87) העשיים מתכת, Fast&Easy אביזרי IP66, גדלים, בגרסאות דלת שקופה ואטומה בדרגת הגנה 7-זמינים ב. 40%-בלוחות, ומפחיתים את זמני ההרכבה עד ל 250A מאפשרים התקנת אביזרים מודולריים ומפסקי זרם יצוקים עד מיועדים לאוטומציה וחלוקה ביישומי פנים וחוצי

class בידוד	II	צבע	RAL 7035 אפור
מידות נקובות (מ"מ) עומק גובה אורך	310x425x160	IP דרגה	IP66
מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)	חומר	פוליאסטר מחוזק בפיברגלס
זעזוע התנגדות	IK10 תחתית	מס' מנעולים	2
מידות מודולים	36 (12x3)	ניתן להתפזרות הספק A (W)	48
מידות פונקציונליות (מ"מ) עומק גובה אורך	316x427x160	בדיקת תיל לוהט	650 °C
קוד חשמלי	1000 V	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
סטנדרט	EN 61439-1, EN 61439-2, EN 62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	לחץ תרמי עם כדור	200 °C
נקוב מרב' מתח (Ui)	690 V	משפחה	46 QP
תושבות להתקנה על טיח	GW46446-GW46451	סוג דלת	דלת שקופה
		ערכה לשחזור בידוד כפול	GW46526

DIMENSIONAL

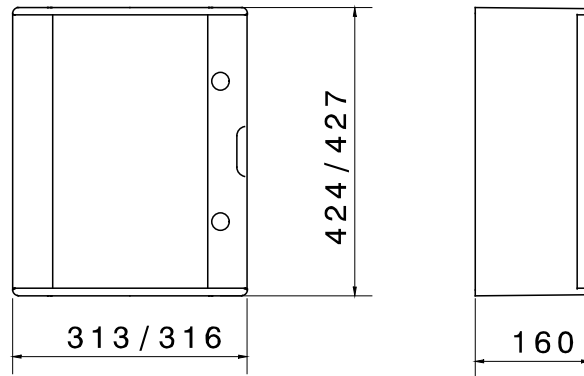

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP66



עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)

IK

IK10 תחתית

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



200 °C

STANDARDS/APPROVALS



UK
CA

